

## MIT WEISSEM RAHMEN 3 BLICKRICHTUNGEN



### REFERENZ

#### SPIEGELFLÄCHE ART.-NR.

Ø 400 mm	<b>9040</b>
Ø 500 mm	<b>9050</b>
Ø 600 mm	<b>9060</b>
Ø 800 mm	<b>9080</b>
Ø 900 mm	<b>9090</b>

### GARANTIE

> Komplettgarantie (Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)\*

- P.A.S.\*** > Unzerbrechlich > Leicht > Formstabil > Widerstandsfähig  
**5 Jahre Garantie** > UV-Schutz > Antistatik und Kratz-Schutz  
 > Garantie 5 Jahre


### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ART.-NR.	MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL	BRUTTOGEWICHT (kg)	ABMESSUNGEN VERPACKUNG (mm)
<b>9040</b>	2 Meter	2,6	490 x 150 x 470
<b>9050</b>	4 Meter	4,3	680 x 210 x 700
<b>9060</b>	6 Meter	5,7	680 x 210 x 700
<b>9080</b>	8 Meter	9,6	870 x 380 x 910
<b>9090</b>	10 Meter	11,3	1020 x 290 x 1030

- > Der Rahmen ist aus robustem Kunststoffharz und UV-geschützt. Dieser zusätzliche Schutz dient vorbeugend gegen Verfärbungen verursacht durch UV-Strahlen.
- Art. Nr. 9090, ohne Rahmen, mit schwarzem Gummi umrandet und weißem Rücken
- > P.A.S®- Qualität: Außergewöhnlich gutes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche
- > Wölbung: Blickwinkel 180° zur Überprüfung von 3 Richtungen
- > Mitgelieferte Halterung

EUROPÄISCHE HERSTELLUNG


### MONTAGEANLEITUNG

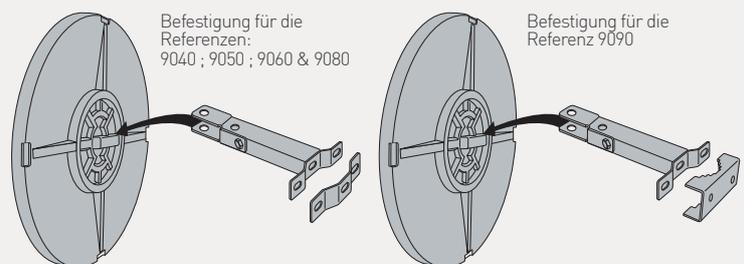


- > Diese Vialux® Spiegel werden standardmäßig mit einer Universalhalterung für Wände und Pfeiler für Ø 60 bis 90 mm geliefert
- > Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition
- > **Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h**

### ABMESSUNGEN

400 [Art. Nr. 9040] / 505 [Art. Nr. 9050]  
 584 [Art. Nr. 9060] / 774 [Art. Nr. 9080]



910 [Art. Nr. 9090]



### MONTAGEHINWEIS

