

## MIT SCHWARZER DICHUNG EDELSTAHL "ANTI-FROST UND ANTI-BESCHLAG" - QUALITÄT



### REFERENZ

SPIEGELFLÄCHE	ART.-NR.
600 x 400 mm	<b>834 AB</b>
Ø 600 mm	<b>836 AB</b>
800 x 600 mm	<b>838 AB</b>

### GARANTIE

**Edelstahl**  
10 Jahre  
Garantie

> Komplettgarantie (auf Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)\*  
> Unzerbrechlich > UV-sicherer Edelstahl

SYSTEM  
**Anti-Frost**  
**Anti-Beschlag**  
6 Jahre  
Garantie

> Garantie 10 Jahre  
> Anti-Frost/Anti-Beschlag System, das keine elektrische  
Einrichtung benötigt (Garantie 6 Jahre)


### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ART.-NR.	MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL	BRUTTOGEWICHT (kg)	ABMESSUNGEN VERPACKUNG (mm)
<b>834 AB</b>	9 Meter	17	1000 x 1000 x 165
<b>836 AB</b>	11 Meter	16,9	1010 x 1010 x 200
<b>838 AB</b>	20 Meter	24	1225 x 925 x 165

- > Spiegel, umgeben von einer PVC-Dichtung mit Metallrahmen, widerstandsfähig gegen äußere Belastungen
- > Edelstahlqualität Anti-Frost/Anti-Beschlag: Spiegel aus Edelstahl zusätzlich mit einem System ausgestattet:
  - Anti-Beschlag, verhindert das Beschlagen, ungeachtet von Temperatur oder des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes
  - Anti-Frost System erfordert elektrische Einrichtung. Die Anti-Frost-Funktion ist bis zu -20°C garantiert. Der Spiegel gibt die tagsüber gespeicherte Wärme ab, um die Bildung von Frost zu verhindern
- > Wölbung: Blickwinkel 90° zur Überprüfung von 2 Richtungen
- > Mitgelieferte Halterung


EUROPÄISCHE HERSTELLUNG

### MONTAGEANLEITUNG

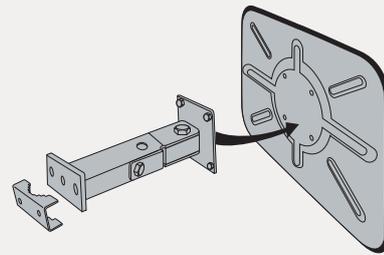

- > Diese Spiegel werden standardmäßig mit einer aus feuerverzinktem Stahl für Wände, Rundpfosten (Ø 76 bis 90 mm) und rechteckige Pfosten (60 x 80 mm oder 80 x 80 mm)
- > Die Edelstahl-Spiegel dürfen nur an Stahlpfosten montiert werden

### ABMESSUNGEN

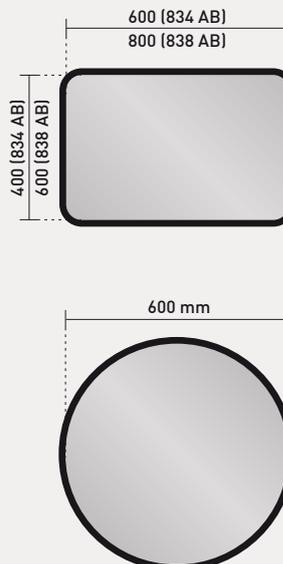

### MONTAGEHINWEIS

