

## BEOBACHTUNGSSPIEGEL KLEINFORMAT FÜR DEN INNENBEREICH



### REFERENZ

SPIEGELFLÄCHE	FESTE HALTERUNG ART.-NR.	FLEXIBLE HALTERUNG ART.-NR.
Ø 300 mm	<b>103</b>	<b>103 BF</b>
Ø 400 mm	<b>104</b>	<b>104 BF</b>
Ø 500 mm	<b>105</b>	<b>105 BF</b>
Ø 600 mm	<b>106</b>	<b>106 BF</b>
600 x 400 mm	<b>110</b>	<b>110 BF</b>

### GARANTIE

> Kompletgarantie (Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)\*

**Polymir** > Unzerbrechlich > Leicht > Formstabil > Widerstandsfähig  
**3 Jahre Garantie** > UV-Schutz > 3 Jahre Garantie


### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FESTE HALTERUNG ART.-NR.	FLEXIBLE HALTERUNG ART.-NR.	MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL	BRUTTOGEWICHT (kg)	ABMESSUNGEN VERPACKUNG (mm)
<b>103</b>	<b>103 BF</b>	2 Meter	0,5	310 x 65 x 320
<b>104</b>	<b>104 BF</b>	4 Meter	0,8	435 x 50 x 435
<b>105</b>	<b>105 BF</b>	6 Meter	1,1	510 x 60 x 510
<b>106</b>	<b>106 BF</b>	8 Meter	1,5	610 x 65 x 610
<b>110</b>	<b>110 BF</b>	12 Meter	1,1	625 x 60 x 420

- > Polymir®- Qualität: Außergewöhnlich gutes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche
- > Wölbung: Blickwinkel 90° zur Überprüfung von 2 Richtungen
- > Mitgelieferte Halterung

EUROPÄISCHE HERSTELLUNG


### MONTAGEANLEITUNG

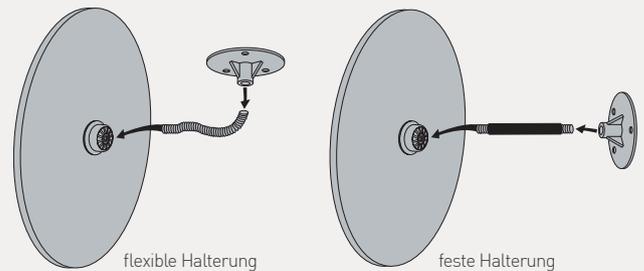

- > Geliefert mit einem Befestigungssystem nach Wahl: flexible Befestigung, Stange mit einer Länge von 400 mm oder starre Befestigung
- > Ausgestattet mit einem Verstellgelenk, das einen Bewegungswinkel von 105° ermöglicht

### ABMESSUNGEN

- Ø 300 [Art. Nr. 103 & 103 BF]
- Ø 397 [Art. Nr. 104 & 104 BF]
- Ø 494 [Art. Nr. 105 & 105 BF]
- Ø 600 [Art. Nr. 106 & 106 BF]

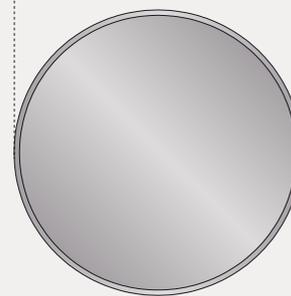

560 [Art. Nr. 110 & 110 BF]



382 [Art. Nr. 110 & 110 BF]